

IS224

ISUZU NLR 85 L35 > NPR 85 L35

Dal 2014 - motore 4JJ1 - 3000 cc - 4 cilindri - Euro 6 - con A/C

From 2014 - engine 4JJ1 - 3000 cc - 4 cylinders - Euro 6 - with A/C



Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions




TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)


Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

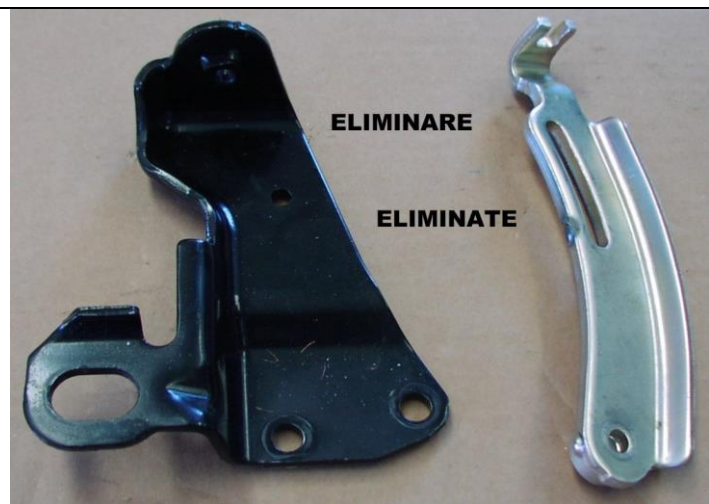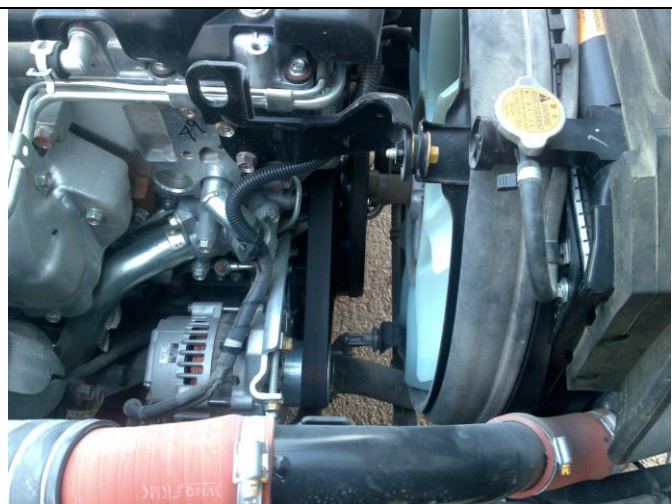


- Smontare ed eliminare la cinghia alternatore , la staffa sollevamento motore e il tendicinghia , conservare vite di regolazione tensione cinghia **VR**
- *Eliminate the alternator belt, the engine lifting bracket and the belt tensioner , maintain belt tension adjustment screw **VR***

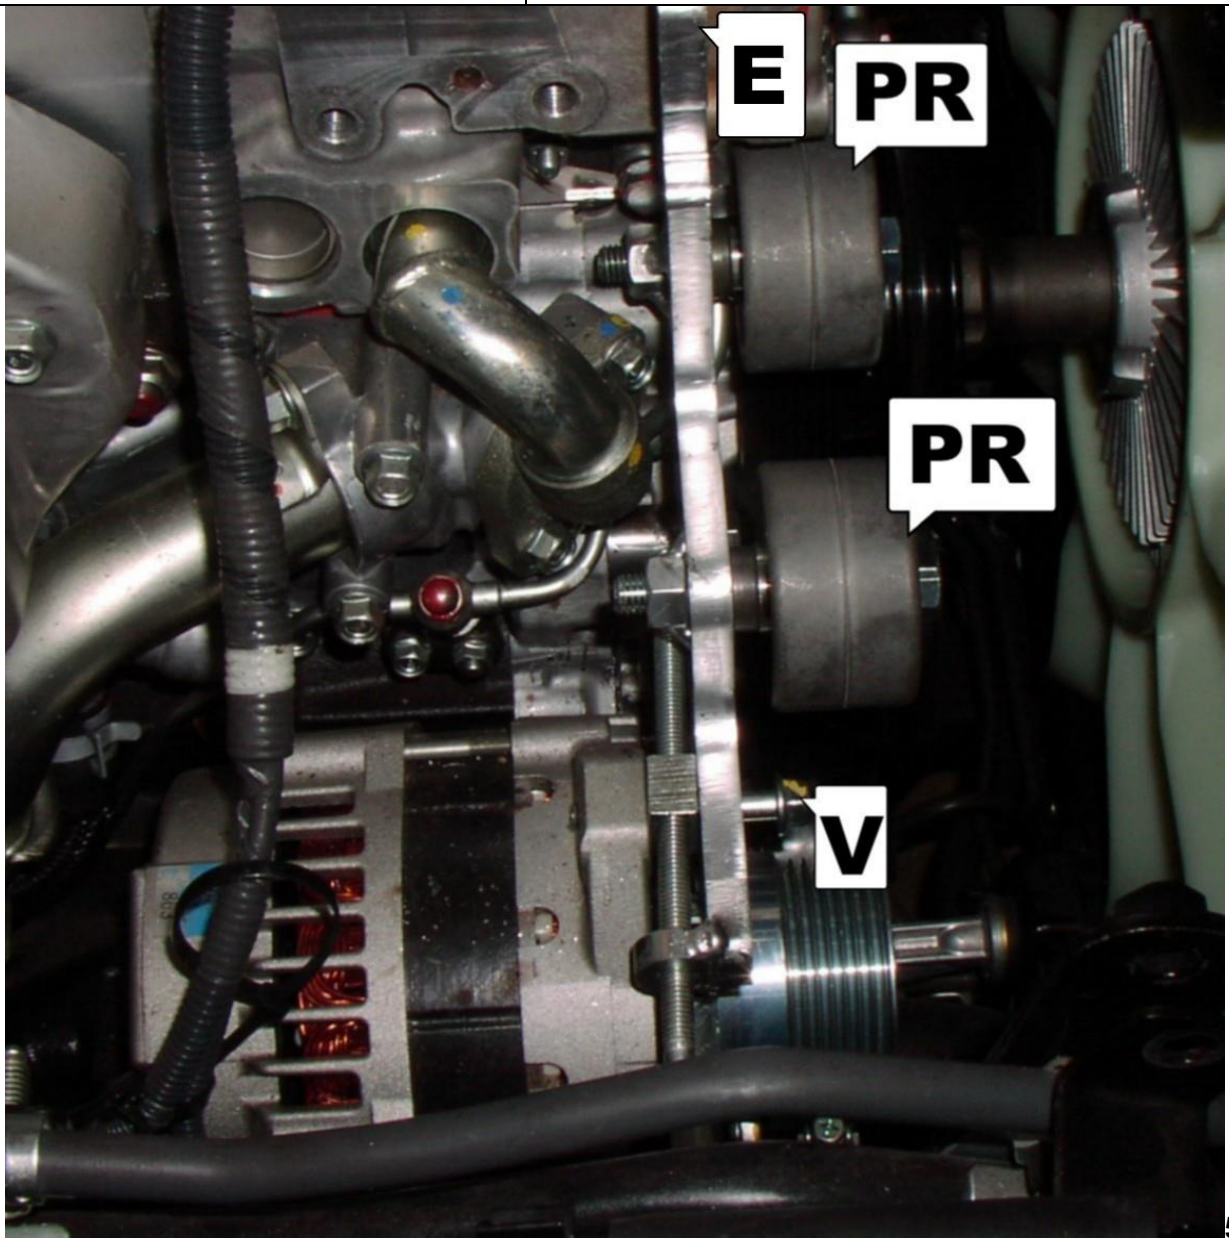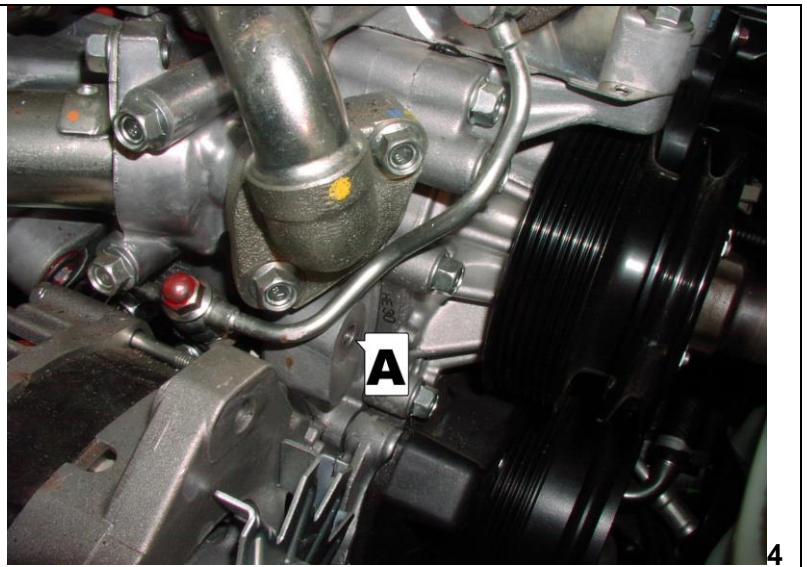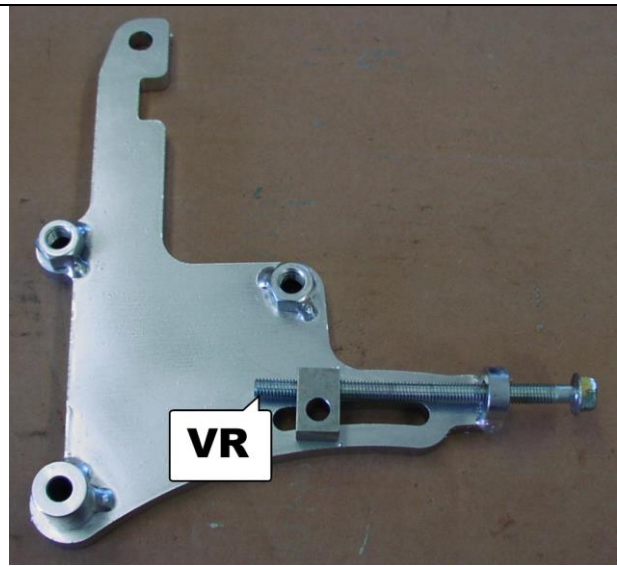


- Inserire la vite **VR** nella nuova staffa tendicinghia
- Montare la staffa tendicinghia nel punto **A** montare le pulegge di rinvio **PR** e la vite originale **V**
- *Insert the screw **VR** in the new bracket rails*
- *Install bracket at point **A** , mount the pulleys **PR** and the original screw **V***

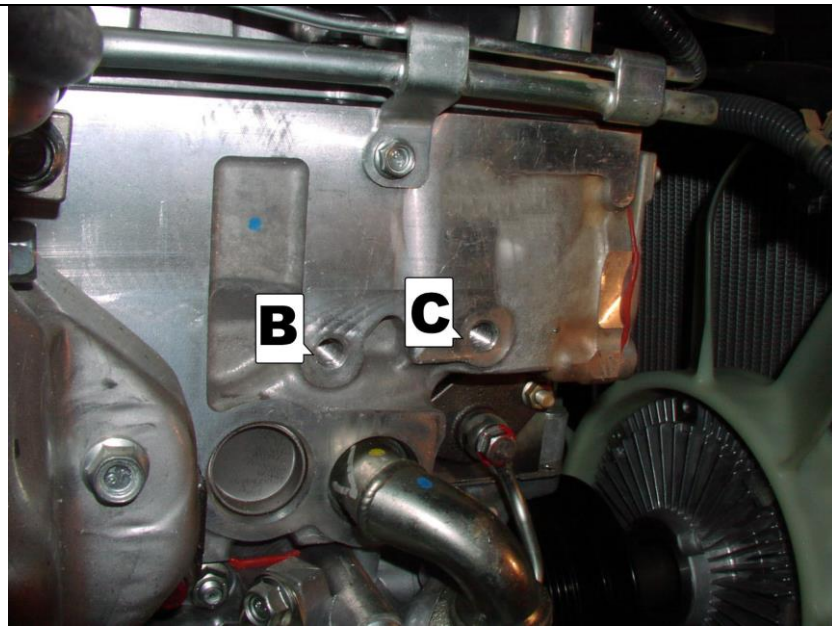


6

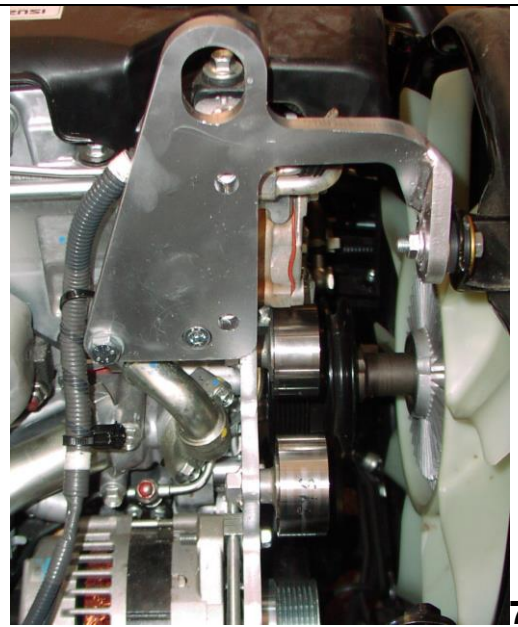

7

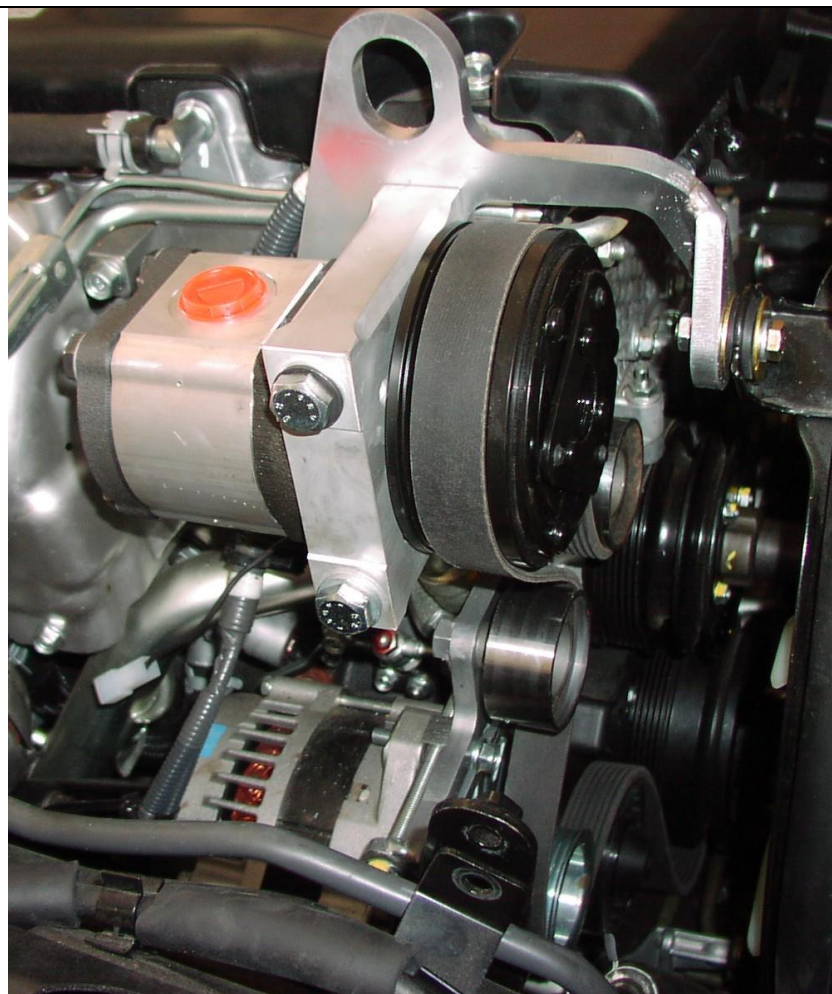

8

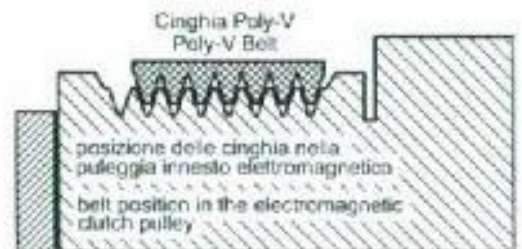

9

- Fissare il supporto innesto elettromagnetico nei punti **B-C-D** e nel punto **E** con viti fornite
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa
- Montare cinghia e regolarne tensione tramite la vite originale

- Mounting electromagnetic clutch bracket points **BCD** and point **E** with provided screws
- Mount electromagnetic clutch complete with pump
- Fit the belt and to adjust tension using the original screw