

IS221

ISUZU D-Max

Dal 2014 al 2016 - motore 4JK1 - 2500 cc - 4 cilindri - senza A/C - Euro 5 e Euro 5+
From 2014 - engine 4JK1 - 2500 cc - 4 cylinders - without A/C - Euro 5 and Euro 5+


Dal 2014 - motore 4JJ1 - 3000cc - 4 cilindri - senza A/C - Euro 5 e Euro 5+
From 2014 - engine 4JJ1 - 3000cc - 4 cylinders - without A/C - Euro 5 and Euro 5+

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico **Installation instruction of electromagnetic clutch kit**


TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)


Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

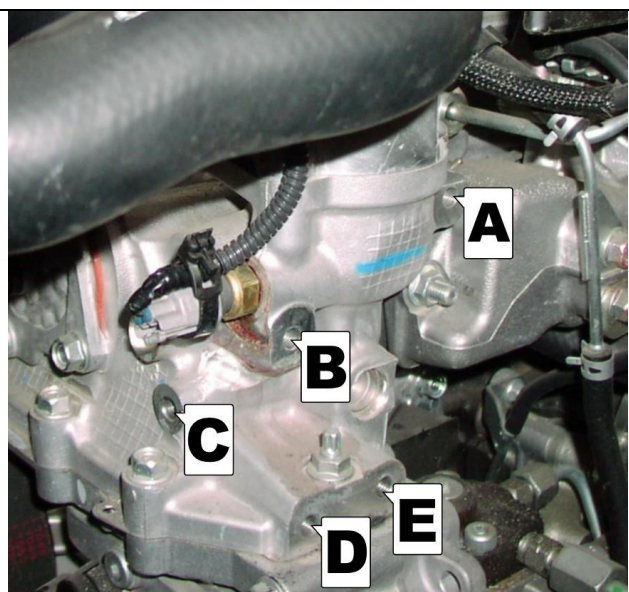

1

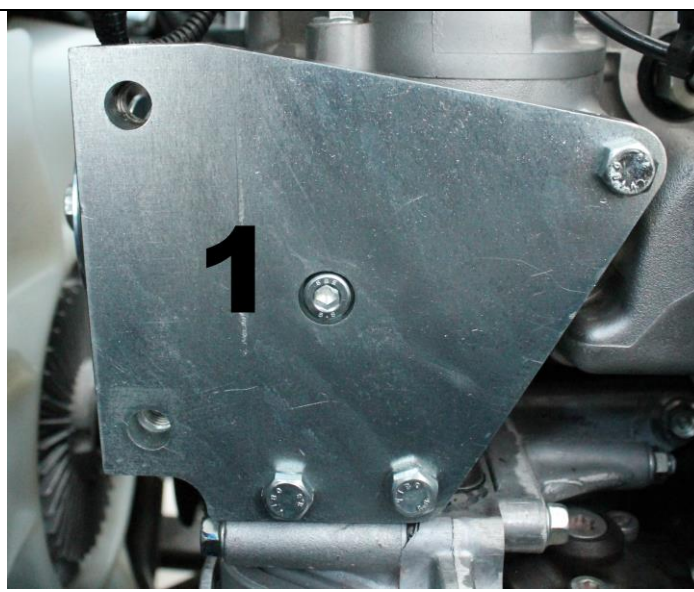

2

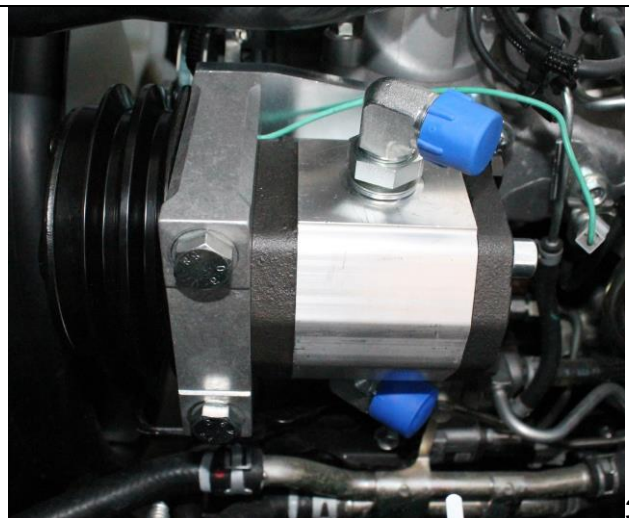


3

- Fissare il supporto innesto elettromagnetico **1** nei fori filettati **A B C D E** mediante viti e distanziali forniti
- Installare l'innesto elettromagnetico e la pompa
- Using the provided screws and spacers for fix into the threaded holes **A B C D E** the bracket of the electromagnetic clutch **1**
- Install the electromagnetic coupling and pump



4

- Installare la staffa **2** , completa di puleggia tendicinghia nei fori filettati predisposti
- *Install the bracket **2** , complete with idler pulley into the provided threaded holes*

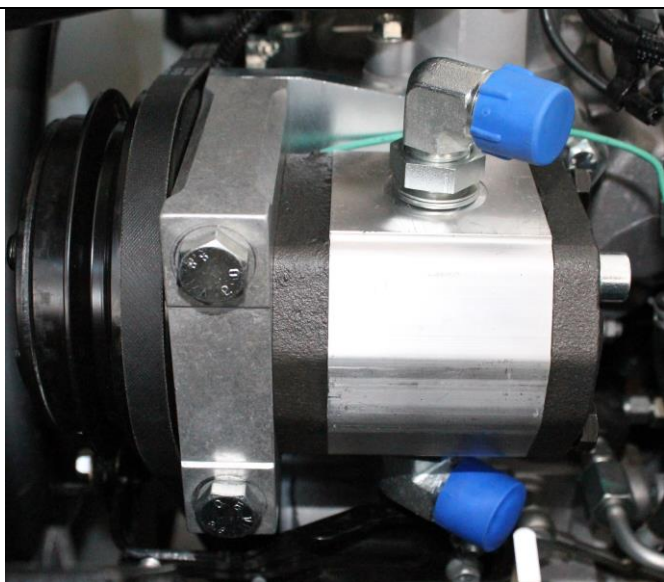

5



6

- Montare e regolare la tensione della cinghia .
- *Assemble and adjust the belt tension*