MI107

MITSUBISHI Canter Fuso 3S11 - 3S13 – 3C11 – 3C13 – 3C15 – 7C15
Motore 4M42 – 2944 cc – 4 cilindri – con e senza A/C
Engine 4M42 – 2944 cc – 4 cylinders – with and without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

- Montare la puleggia tendicinghia nel punto A (foto 1 e 2
- Montare la puleggia di rinvio nel punto B foto 1 e 2)
- Montare la staffa innesto elettromagnetico nei punti C D E F (foto 3 e 4)
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa (foto 5) (pompa con raccordi posteriori)
- Montare cinghia seguendo lo schema delle foto 6

Electromagnetic coupling kit installation instructions

- Install the idler pulley at point A (photos 1 and 2)
- Mount the pulley at point B (photos 1 and 2)
- Install the electromagnetic clutch bracket into points CDEF (photos 3 and 4)
- Install electromagnetic clutch complete with pump (photo 5) (pump with rear fittings)
- Install the belt (photo 6)

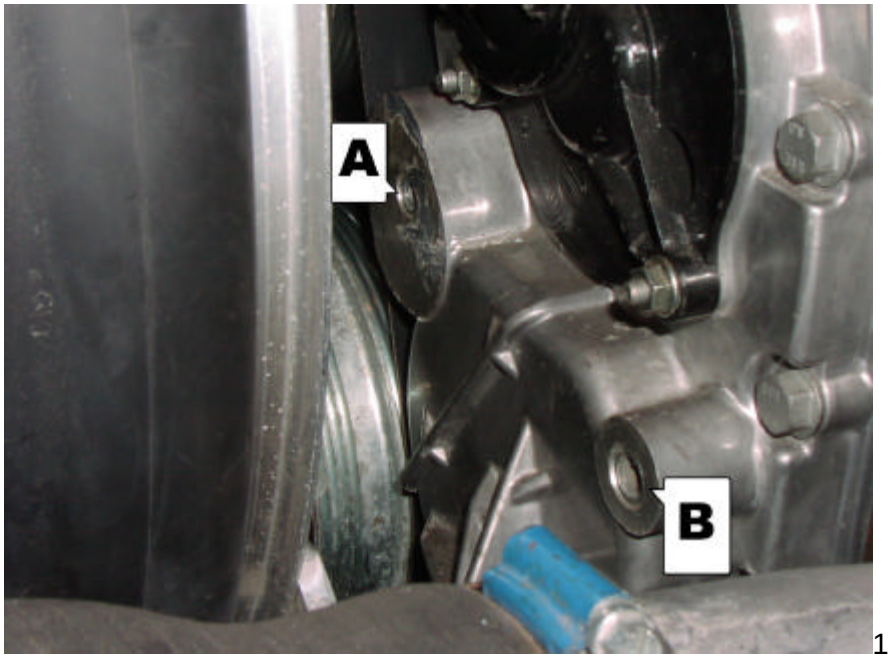

1

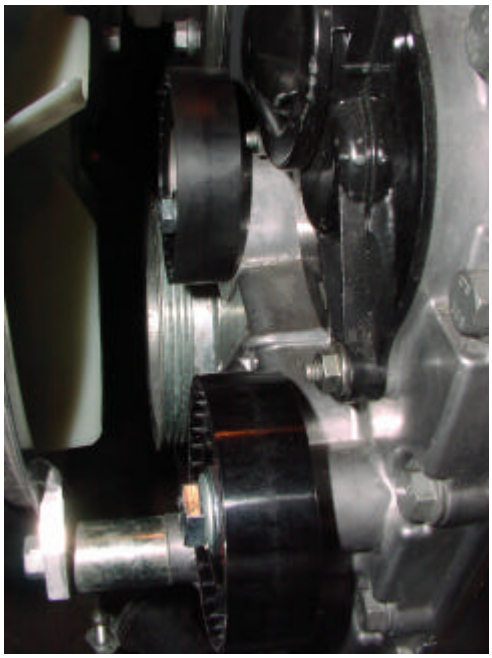
2

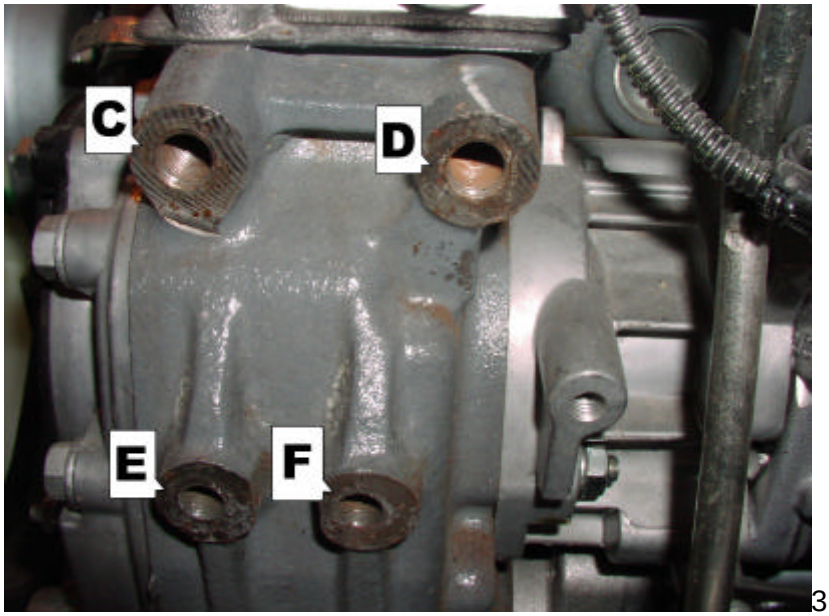
C
D
E
F
3


4

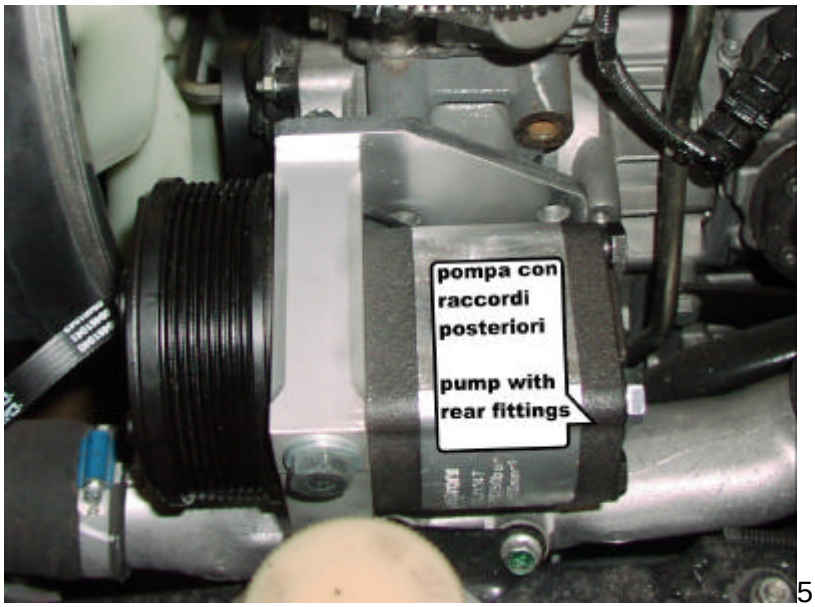
pompa con
raccordi
posteriori
pump with
rear fittings
5

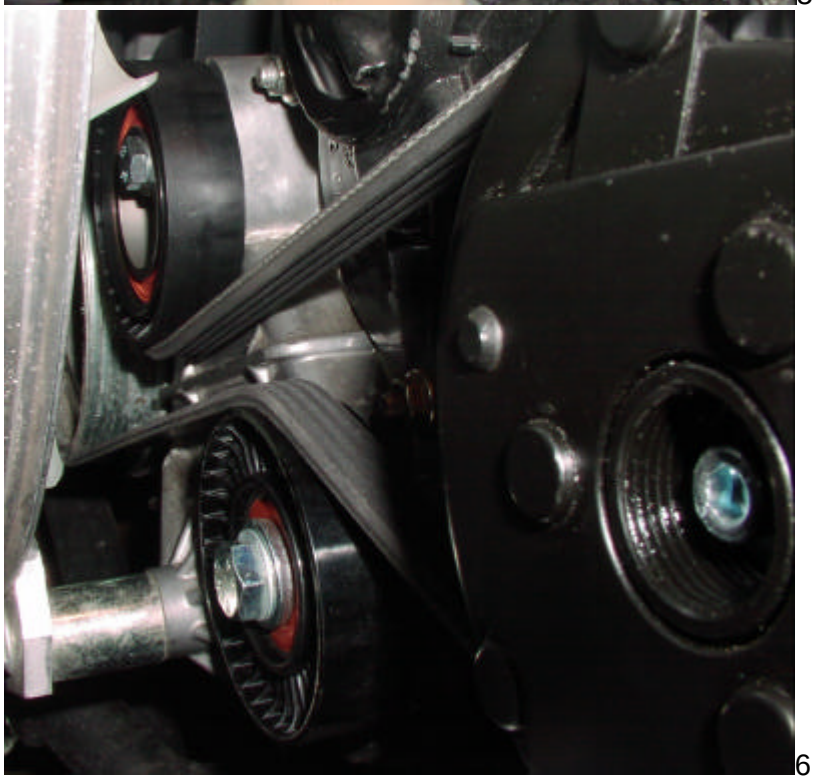
6